



Hyper Heating FT-mallisarja

Hyper Heating

Hyper Heating teknologian ansiosta FT-mallisarjan laitteet pystyvät tuottamaan lämpöä uskomattomalla teholla vielä paukkupakkasillakin.


ULKONA
-15°C

laitteistosta 100%
nimellisteho

LÄMMITTÄÄ AINA
-35°C


ulkolämpötilaan asti

Mitsubishi Electricin ulkoyksikkö ja uusi tehokas matlalämpötilakompressor on erittäin kylmiin olosuhteisiin kehitetty laitteisto, joka tuottaa lämmitystehoa uskomattomalla tavalla. Vielä -15°C ulkolämpötilassa laite tuottaa 4,4 kW:n lämmitystehon (malli FT35), joka vastaa noin 70 % lämmitystehon tarpeesta 120 m²:n talossa.

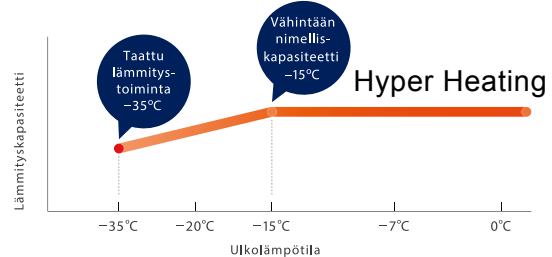

Automaattinen takkatoiminto

Käytettäessä automaattista takkatoimintoa, jää säyksikkö puhallustoiminnoille, vaikka asetettu lämpötila olisi saavutettu. Kätevä tapa levittää esimerkiksi takan tuottamaa edullista lämpöä.

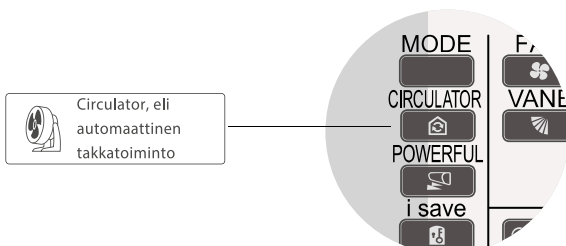

Ominaisuuudet

- | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Automaattipuhallus | Automaattinen takkatoiminto (Vain SC-malli) | "i-save"-toiminto | Automaattitila | 10 °C ylläpito-lämmitys |
| Horisontaalinen ilmansuuntaus-toiminto | Ilmansuodatin | Sisäänrakennettu Wi-Fi-sovitin | On / Off -ajastin | Toimintatila-lukitus |
| Vertikaalinen ilmansuuntaus-toiminto | V Blocking -suodatin | Yötoiminto | Viikkoajastin | Taustavalaistus kaukosäädin |

Kompakti sisäyksikkö

FT-mallisarjan sisäyksiköt ovat vain 280 mm korkeita ja 229 mm syviä. Sisäyksikkö sopii monessa paikassa oven yläpuolelle. Leveys vain 838 mm.



Korkeus 280 mm



Syvyys 229 mm

Siro koko ja puhtaan valkoinen kodin väreihin huomaamattomasti sulautuva sisäyksikkö korostavat kotisi designia.

Sisäänrakennettu Wi-Fi

Mitsubishi Electric Wi-Fi -ohjaus antaa sinulle vapauden räätälöidä jäähdytys- ja lämmitysasetukset juuri sopivaksi. Ohjaus toimii tietokoneilla ja mobiililaitteilla kaikkialta internetyhteydellä.



Vankka ja selkeä kaukosäädin

Mitsubishi Electric laadun tunnet jo kun kosketat kaukosäädintä. LED-taustavalon avulla helpottaa käyttöä heikossa valossa. Lämpötila-asetus asteittain +10 - 31°C mahdollistaa esimerkiksi vapaa-ajan asunnon ylläpitolämmityksen talviaikaan. Liukukannen alta löydät monipuolisemmat toimintojen ohjaukset.



Virallinen maahantuojaja

Nämä merkinnät pakkauksessa kertovat laitteesi olevan Mitsubishi Electricin virallisen maahantuojan, Scanoffice Oy:n maahantuomia.



HANKINTA-
TURVATUOTE



varmistu tuotteesi
maahantuojasta

Tekniset tiedot

Malli	FT25VGHZ-SC			FT35VGHZ-SC	FT50VGHZ-SC
Sisäyksikkö	MSZ-FT25VGK-SC			MSZ-FT35VGK-SC	MSZ-FT50VGK-SC
Ulkoyksikkö	MUZ-FT25VGHZ-SC			MUZ-FT35VGHZ-SC	MUZ-FT50VGHZ-SC
Lämmitys	Ilmainen energia	kWh/v	7104	8937	10833
	Energiatehokkuusluokka/SCOP		A++/4,6	A++/4,6	A+/4,3
	Pdesignh	kW	3,2	4,0	5,0
	Lämmitysteho	(Nimellinen) kW	0,9 - 6,2 (3,2)	0,9 - 6,6 (4)	0,9 - 7,8 (5)
		Max -15°C kW	3,6	4,4	5
		Max -25°C kW	3	3,4	3,6
	Ottoteho	Nimellinen kW	0,760	1,020	1,300
Jäähdytys	Energiatehokkuusluokka/SEER		A+++/8,6	A+++/8,6	A++/7,2
	Pdesignc	kW	2,5	3,5	5,0
	Jäähdytysteho	(Nimellinen) kW	0,8 - 3,5 (2,5)	0,8 - 4,0 (3,5)	0,8 - 5,2 (5)
	Ottoteho	Nimellinen kW	0,580	0,910	1,630
Sisäyksikkö	Mitat (k x l x s)	mm	280 x 838 x 229	280 x 838 x 229	280 x 838 x 229
	Paino	kg	10	10	10
	Ilmavirta (min-max)	Jäähdytys	m³/h	234 - 354 - 492 - 624 - 738	234 - 366 - 498 - 642 - 786
		Lämmitys	m³/h	234 - 378 - 540 - 720 - 792	234 - 414 - 612 - 810 - 882
	Äänenpainetaso (L _{PA}) (min-max)	Jäähdytys	dB	19 - 27 - 36 - 41 - 45	19 - 27 - 36 - 42 - 47
		Lämmitys	dB	19 - 31 - 39 - 46 - 49	19 - 33 - 42 - 49 - 52
Ulkoyksikkö	Mitat (k x l x s)	mm	550 x 800 x 285	714 x 800 x 285	714 x 800 x 285
	Paino	kg	34	40	40
	Äänenpainetaso (L _{PA})	Jäähdytys	dB	46/36,5 (43*)	49/39,5 (46*)
		Lämmitys	dB	49/39,5 (46*)	52/42,5 (49*)
Sähkönsyöttö	Yksikkö		Ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö	Ulkoyksikkö
	Jännite / Vaihe / Taajuus	V / vaihe / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
	Varokekoko / Maksimivirta	A	10 / 10,0	13 / 11,6	16 / 13,9
Putkitus	Koko	Neste, Kaasu	tuumaa	1/4, 3/8	1/4, 3/8
	Maksimi putkipituus tehdas-täytöllä	m	7,5	7,5	7,5
	Maksimi putkipituus	m	20	30	30
	Maksimi korkeusero	m	12	15	15
Toiminta-alue (ulkolämpötila)	Jäähdytys	°C	-10 - +46	-10 - +46	-10 - +46
	Lämmitys	°C	-35 - +24	-35 - +24	-35 - +24
Kylmäaine	Kylmäaine	Tyyppi / GWP	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
	Tehdastäyttö	kg	0,85	0,95	0,95
	Maksimi lisätäyttö	kg	0,25	0,45	0,45
	Hankintaturvatuote ✓		✓	✓	

Jäähdytystehoalue perustuu sisälämpötilaan 27°C ja ulkolämpötilaan 35°C. Lämmitystehoalue perustuu sisälämpötilaan 20°C ja ulkolämpötilaan 7°C. Ilmainen energia perustuu energiamerkin kylvän lämmityskauden tietoihin. Todellinen energiansäästö riippuu asennuskohteesta ja käytettävistä asetuksista. Lämmityskäytön mitoituskuorma, lämpökierroin ja energiatehokkuusluokka perustuvat energiamerkin keskimääräiseen lämmityskauteen. 50-kokoluokan laitteet soveltuvat parhaiten esimerkiksi toimistojen avaruuksiin tiloihin. Ulkoyksikön äänenpainetaso 1 ja 3 m:n päästä ulkoyksiköstä. *Äänenpainetaso ytoiminnolla 1 m päässä. Energiatehokkuusluokkien asteikko: A+++ - D.

Maahantuoja:

SCANOFFICE

Juvanmalmintie 11
02970 ESPOO
Puh. (09) 290 2240
info@scanoffice.fi
www.scanoffice.fi



SoG
SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä:



Oikeus muutoksiin pidätetään.

